

HT220S SET

TERMOSTAT DE CAMERA DIGITAL FĂRĂ FIR

HT220S

TERMOSTAT DE CAMERA DIGITAL CU FIR

Conexiune wireless (fără fir);

Controlul Sensitiv al temperaturii;

Controlul Sensitiv al temperaturii;


Calibrarea încălzirii;

Calibrarea încălzirii;

Conexiune prin fir;

Control ON/OFF;

Control ON/OFF;

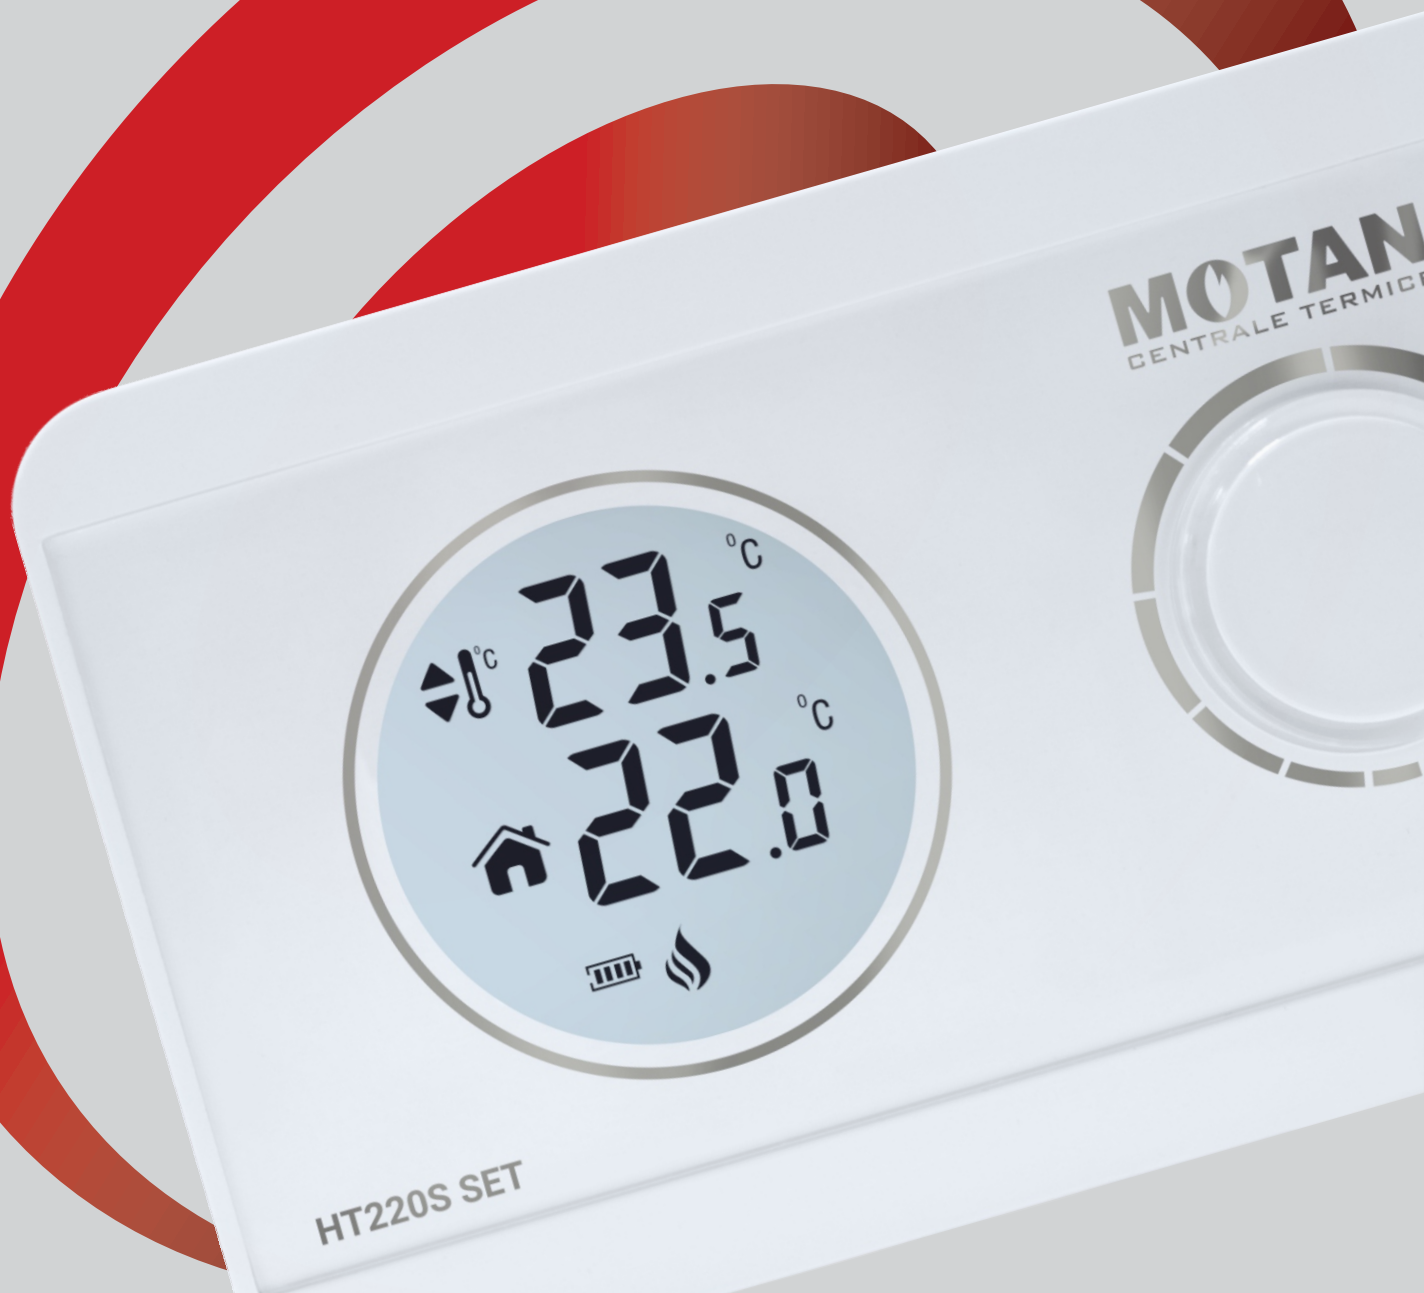

HT220S SET

TERMOSTAT DE CAMERĂ DIGITAL FĂRĂ FIR

HT220S

TERMOSTAT DE CAMERĂ DIGITAL CU FIR

REDUCEREA
costurilor de încălzire
cu până la **30%**.

HT220S SET

TERMOSTAT DE CAMERĂ DIGITAL FĂRĂ FIR

HT220S SET este un termostat de cameră fără fir. Utilizatorul poate regla termostatul de cameră, în funcție de preferință, pentru a beneficia de o încălzire economică și confortabilă.

DATE TEHNICE

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Tensiune | 3V ± 0.2V (DC) |
| Curent de sarcină | 250 mA |
| Precizie | ± 0.5°C |
| Intervalul de reglare al temperaturii | 5.0°C - 30°C |
| Temperatura de depozitare | -10.0°C / 50°C |
| Dimensiuni | 88 mm/136 mm/34 mm |

Datele tehnice ale modemului

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Tensiune de alimentare | 220V (AC) |
| Curentul maxim al releului | 10A |
| Temperatura de depozitare | -10.0°C / 50°C |
| Dimensiuni | 88 mm/90 mm/28,5 mm |



HT220S

TERMOSTAT DE CAMERĂ DIGITAL CU FIR

HT220S este un termostat de cameră cu fir. Utilizatorul poate regla termostatul de cameră, în funcție de preferință, pentru a beneficia de o încălzire economică și confortabilă.



DATE TEHNICE

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Tensiune | 3V ± 0.2V (DC) |
| Curentul maxim al releului | 8 A |
| Curent de sarcină | 250 mA |
| Precizie | ± 0.5°C |
| Intervalul de reglare al temperaturii | 5.0°C - 30°C |
| Temperatura de depozitare | -10.0°C / 50°C |
| Dimensiuni | 88 mm/136 mm/34 mm |