




SCALA N

Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineții nu sunt incluși și trebuie comandați separat, la cerere.

SCALA N

SCALA N is a good looking radiator which won't steal the show, just will keep you and your towels warm all day. Available in any colour and chrome plated. In its round version, SCALA N ROUND is a elegant towel rail radiator, its gently curving tubes work together to combine aesthetic appeal with efficient drying space.


SCALA N este un radiator emblematic, practic și util, extrem de eficient în încălzirea camerei și a prosoapelor, disponibil în orice culoare și cromat. În varianta round, SCALA N ROUND combină aspectul estetic cu utilitatea, beneficiind, datorită elementelor săi curbați, de un spațiu de depozitare și încălzire prosoape eficient.

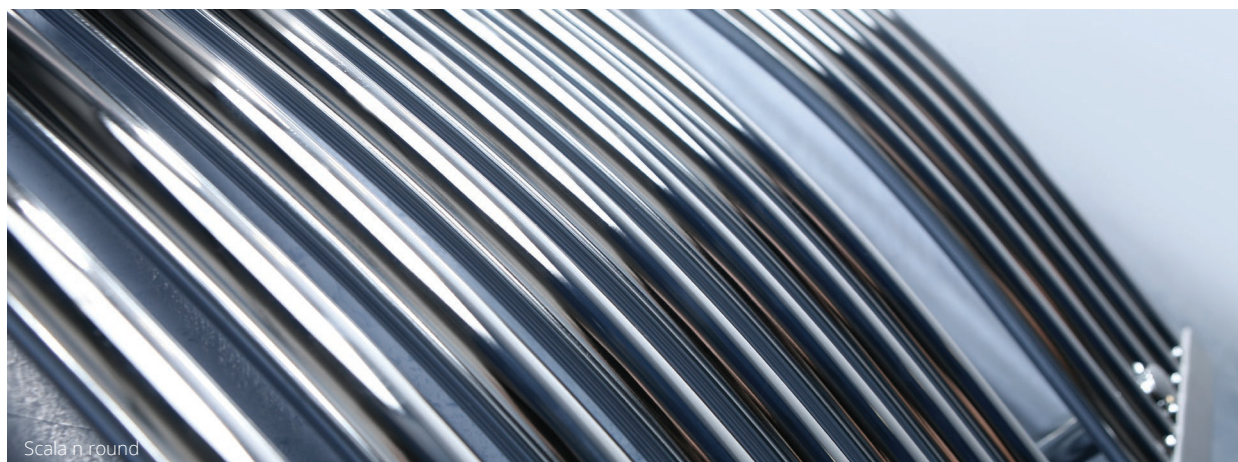

Scala n round

| Height/ Înălțime (H) | Length/ Lățime (L) | Centres/ Interax (A) | No el/Nr elemente | Weight/ Greutate | Volume/ Volum | OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt) | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|------------|
| | | | | | | Δt=30°C | | Δt=40°C | | Δt=50°C | | Δt=60°C | | electrical |
| mm | mm | mm | pcs | kg | l | ral | chrome | ral | chrome | ral | chrome | ral | chrome | |
| 800 | 450 | 400 | 18 | 6.0 | 3.6 | 179 | 138 | 253 | 195 | 342 | 263 | 426 | 328 | 300 |
| 800 | 500 | 450 | 18 | 6.5 | 3.8 | 200 | 154 | 282 | 217 | 381 | 293 | 475 | 365 | 300 |
| 800 | 600 | 550 | 18 | 9.4 | 5.2 | 231 | 177 | 326 | 251 | 440 | 339 | 548 | 421 | 500 |
| 1200 | 450 | 400 | 26 | 8.7 | 5.2 | 261 | 201 | 369 | 284 | 499 | 384 | 620 | 477 | 600 |
| 1200 | 500 | 450 | 26 | 9.4 | 5.6 | 286 | 220 | 404 | 311 | 546 | 420 | 679 | 522 | 600 |
| 1200 | 600 | 550 | 26 | 10.7 | 6.4 | 340 | 262 | 480 | 370 | 649 | 499 | 808 | 621 | 600 |
| 1500 | 450 | 400 | 34 | 11.1 | 6.7 | 344 | 265 | 486 | 374 | 656 | 505 | 817 | 628 | 600 |
| 1500 | 500 | 450 | 34 | 12.0 | 7.2 | 376 | 289 | 531 | 409 | 718 | 552 | 893 | 687 | 900 |
| 1500 | 600 | 550 | 34 | 13.8 | 8.3 | 441 | 339 | 622 | 479 | 841 | 647 | 1047 | 805 | 900 |
| 1800 | 450 | 400 | 39 | 12.9 | 7.8 | 398 | 306 | 562 | 433 | 760 | 585 | 946 | 727 | 900 |
| 1800 | 500 | 450 | 39 | 13.9 | 8.4 | 406 | 312 | 573 | 441 | 775 | 596 | 964 | 742 | 900 |
| 1800 | 600 | 550 | 39 | 15.9 | 9.6 | 509 | 392 | 719 | 553 | 972 | 748 | 1209 | 930 | 1200 |

● We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

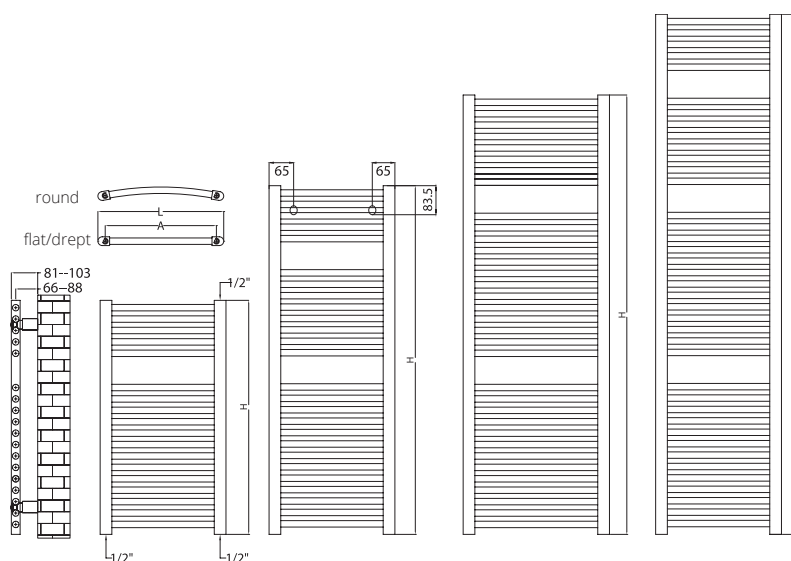

Max. working pressure/Presiune max. de lucru 7 bar



Max. working temperature/ Temperatură max. de lucru 90 °C



Mounting kit included/ Kit montaj inclus: K04, K11 or K01, K14 pag. 153

Hydraulic connections/
Conexiuni hidraulice*



S1

* When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements. Când comandați trebuie să menționați tipul de alimentare necesar. Prețul se modifică în funcție de cerințe.