


CARACTERISTICI TEHNICE CALOR ASPIRO CAZAN LEMN

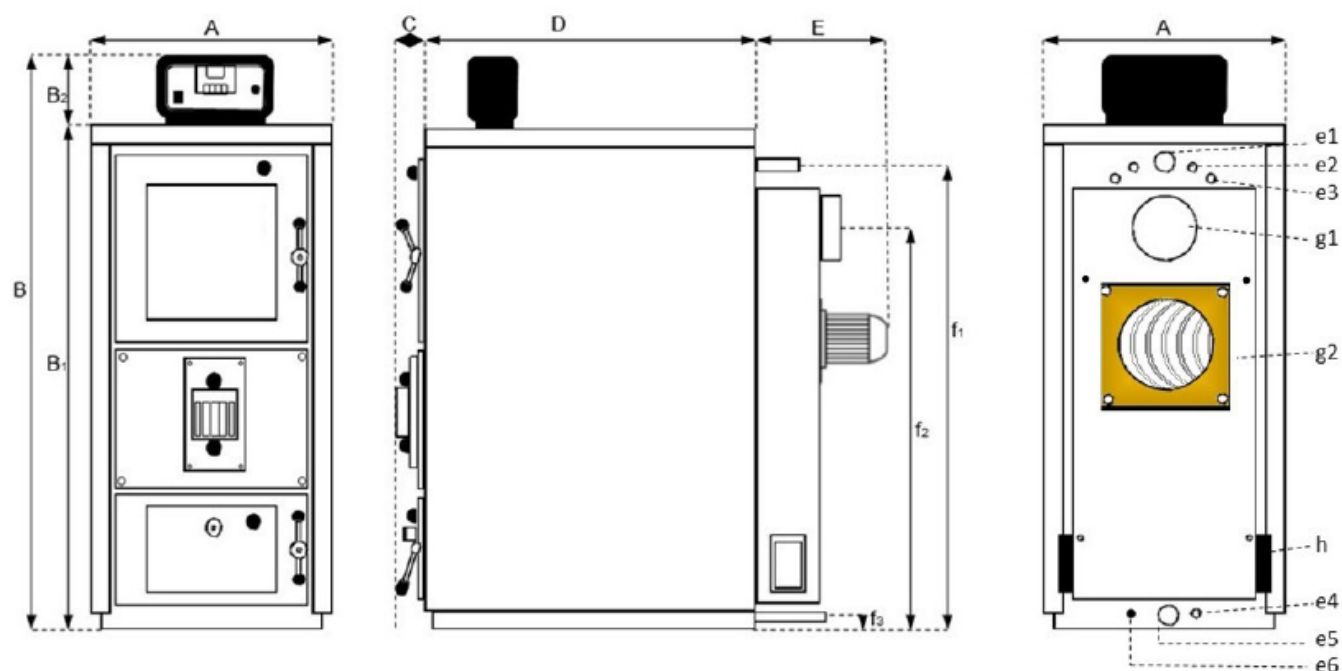

e1 Tur instalație

e2 Schimbător de siguranță

e3 Sonda Tur

g1 Racord cos

g2 Racord ventilator

h Uși antiexplozie

e4 Golire cazan

e5 Retur instalație

e6 Sonda retur

MODELLO / Model	POTENZA UTILE MAX/ Putere utila maxima		POTENZA MAX FOC./ Putere maxima focar		ATTACCHI / Racorduri			CAPACITA' / Capacitate
	Kcal/h	Kw	Kcal/h	Kw	MANDATA / Tur ISO 7/1	RITORNO / Retur ISO 7/1	Uscita fumi / Iesire fum mm	apa Lt
ASPIRO 29	25.000	29	28.000	32	Ø 1 1/4"	Ø 1 1/4"	Ø 180	90
ASPIRO 43	35.000	41	43.000	50	Ø 1 1/2"	Ø 1 1/2"	Ø 180	110
ASPIRO 53	42.000	49	52.000	60	Ø 2"	Ø 2"	Ø 180	130
ASPIRO 75	58.500	68	68.000	80	Ø 2"	Ø 2"	Ø 200	190
ASPIRO 95	76.000	88	93.000	108	Ø 2"	Ø 2"	Ø 200	230
ASPIRO 125	96.000	112	118.000	138	Ø 2"	Ø 2"	Ø 200	255
ASPIRO 150	122.000	142	148.000	172	Ø 2"	Ø 2"	Ø 250	290

MODELLO / Model	DIMENSIONI / Dimensiuni mm						ALTEZZA ATTACCHI / Inaltime racorduri mm			PESO / Greutate KG	LUNGH.TRONCHI Lungime lemne cm	APERTURA PER CARICAMENTO / Deschidere pentru incarcare	
	A	B	B1	B2	C	D	E	F1	F2				F3
ASPIRO 29	550	1390	1230	160	150	680	380	1120	1000	65	395	50	300 x 330 mm
ASPIRO 43	650	1500	1340	160	150	680	380	1230	1100	65	520	50	350 x 430 mm
ASPIRO 53	650	1500	1340	160	150	840	380	1230	1100	65	600	70	350 x 430 mm
ASPIRO 75	820	1670	1510	160	150	900	400	1430	1200	65	820	75	380 x 540 mm
ASPIRO 95	820	1670	1510	160	150	1200	400	1430	1200	65	980	106	380 x 540 mm
ASPIRO 125	820	1670	1510	160	170	1200	680	UP	1200	65	1020	106	380 x 540 mm
ASPIRO 150	850	1870	1710	160	170	1450	680	UP	1460	65	1170	120	380 x 540 mm