



garanție generală  
a produsului

2  
ani


economic



certificare CE



certificare TUV



## FSB PRO

cazane din oțel pentru combustibili solizi




Cazanele **FSB PRO** au construcție eficientă cu 3 drumuri de fum pentru funcționare cu brichete, tocătură lemnoasă, orice fel de resturi și deșeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice, lemn și cărbune cu puterea calorifică mai mare de 15 MJ/kg. Pot funcționa cu peleți cu kit arzător peleți numai modelele 25-35 kW. Sunt proiectate în conformitate cu normele europene EN 303/5. Grosimea pereților cazanului care intră în contact cu apa este de 5 mm. Cazanul este echipat cu termometru, tăviță de cenușă și kit curățare. Regulatorul termostatic de tiraj pentru aer este obligatoriu și nu este inclus în furnitura standard. Ușa superioară este prevăzută cu izolație de fibră de sticlă ignifugă cu o mică deschidere pentru reglarea aerului secundar.

**Este interzisă amplasarea cazanului în spații de locuit (inclusiv holuri) !**

FSB PRO						
MODEL	UM	25	30	35	40	50
Putere nominală	kW	25	30	35	40	50
Gama de puteri	kW	20-25	25-30	30-35	35-40	45-50
Presiune max de lucru	bar	3	3	3	3	3
Tiraj necesar	mbar	20	21	22	23	25
Conținut apă	litri	97	102	112	117	122
Temperatură gaze ardere	°C	200	200	200	200	200
Volum cameră ardere	dm <sup>3</sup>	74	87	99	111	128
Interval temperatură	°C	60-90	60-90	60-90	60-90	60-90
Temperatură minimă pe retur	°C	60	60	60	60	60
Diametru racord coș fum	mm	160	160	160	180	180
Racord tur/retur încălzire	"	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Dimensiuni (L x H x A)	mm	505x1185x1025	550x1185x1025	600x1185x1025	650x1185x1025	650x1185x1100
Greutate	kg	251	270	296	322	344

#### CAZAN COMBUSTIBIL SOLID + BOILER TERMOELECTRIC

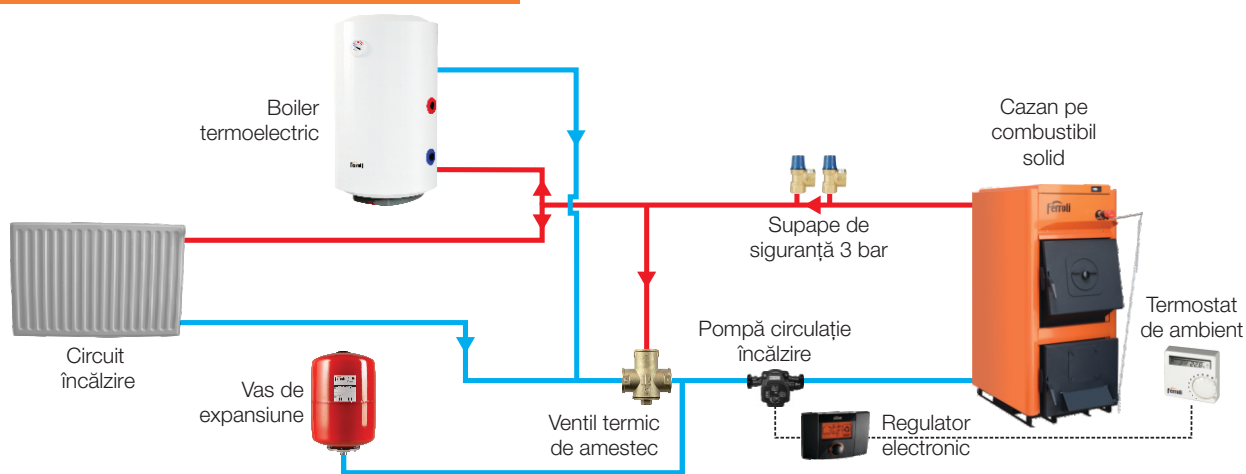

#### CAZAN COMBUSTIBIL SOLID + PUFFER + BOILER TERMOELECTRIC

